



## PRONTO LITE

IL PHONEBOOTH PRONTO LITE è pensato per offrire uno spazio privato e indipendente all'interno di ambienti aperti. Perfetto come ufficio temporaneo, per riunioni informali o momenti di relax personale. L'area chiusa riduce efficacemente il rumore e tutela la riservatezza delle informazioni.

# LAS

**Las Mobili s.r.l.**

Via dell'Industria, 81 - 64018 Tortoreto (TE) Italy

T. +39 0861 7831 F. +39 0861 786851

[www.las.it](http://www.las.it) | [las@las.it](mailto:las@las.it)

# PRONTO LITE



1ADC17




1ADC19

30,4 dB

Classe **A** insonorizzazione

DIMENSIONI  
DIMENSIONS

<b>Dimensioni prodotto (L x P x A)</b> Product sizes (W x D x H)		<b>Dimensioni interne (L x P x A)</b> Inner sizes (W x D x H)	
1050 x 1050 x 2300 mm		896 x 915 x 2100 mm	
<b>Capacità di carico della cabina</b> Pod Load Capacity		<b>Isolamento acustico</b> Sound Insulation	
150kg		30,4dB	
<b>Dimensioni mensola integrata</b> Built-in Shelf size		<b>Portata massima mensola</b> Shelf load capacity	
760 x 300 x 18mm		20kg	
<b>Ventilazione</b> Ventilation	<b>Illuminazione</b> Lighting	<b>Ricarica dispositivi</b> Device Charging	
1 Ventola 1 Fan	Temperatura colore: 4000K flusso luminoso: 1200 Lm Color temperature: 4000K Light output: 1200 Lm	USB-C/USB-A ricarica rapida 65W	

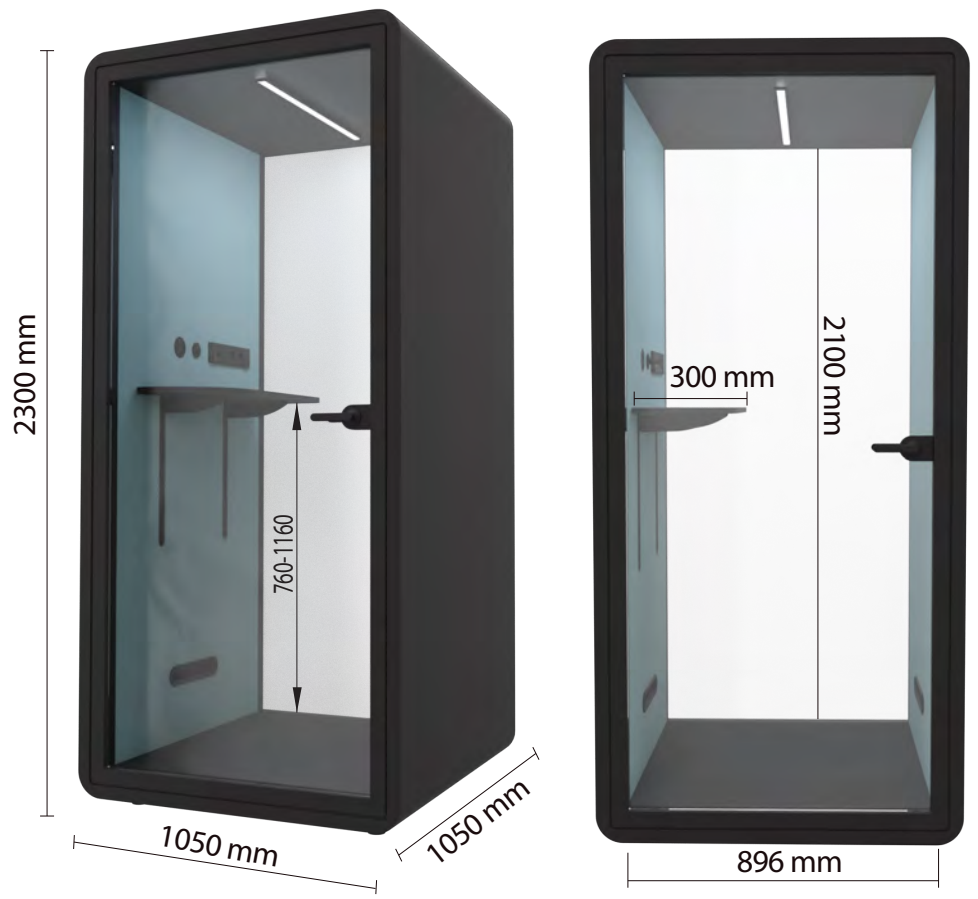



# Caratteristiche Features

**Luce LED 4000K**  
4000K LED light



**Presa integrata  
Ricarica rapida 65W**  
Integrated socket  
65w fast charging

**Sensore**  
Sensor


**Mensola regolabile in altezza**  
Height adjustable shelf

**Pannelli interni rivestiti  
in tessuto ciniglia celeste**  
Light blue chenille wrapped  
fabric interior



**Bocchetta d'aria**  
Air outlet

**Tappeto**  
Carpet

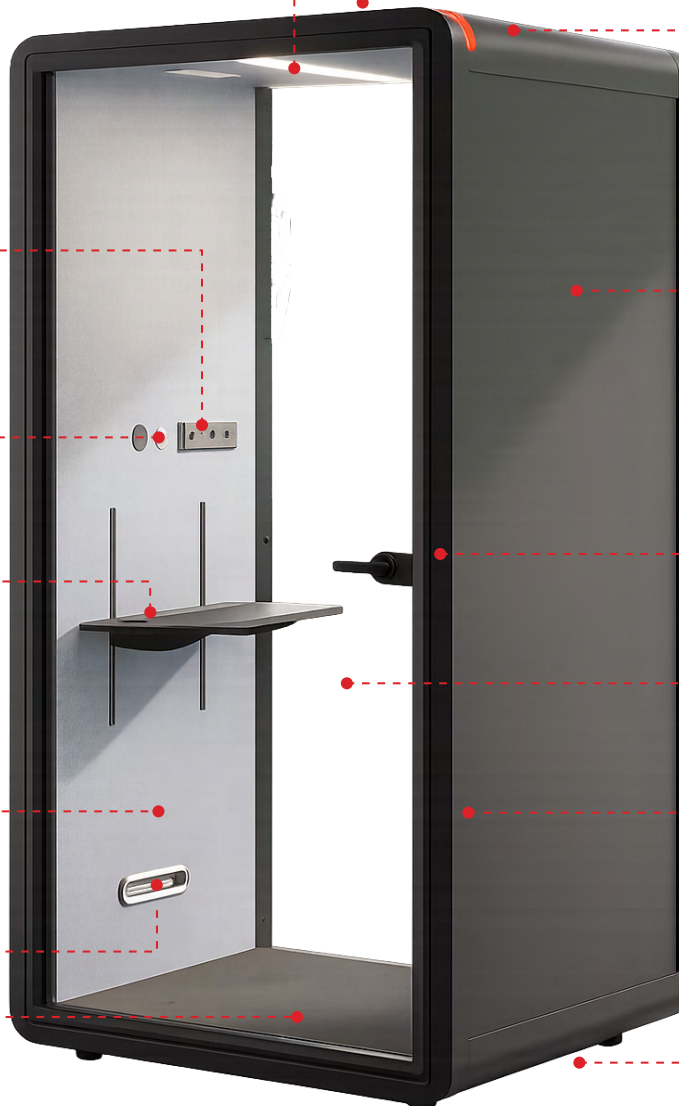

**Ventilatore silenzioso  
a velocità regolabile**  
Adjustable-speed low-noise fan

**Luce di presenza**  
Occupancy light

**Pellicola esterna in PVC**  
Exterior PVC film

**Serratura meccanica per porta**  
Mechanical door lock

**Vetro stratificato 5+5mm**  
5+5mm Laminated glass

**Telaio porta con doppia guarnizione**  
Double-layer sealed structure  
door frame




**Piedini regolabili e ruote**  
Adjustable feet and castors

# Materiali della Struttura

## Structure materials


### Vetro stratificato

#### Laminate glass

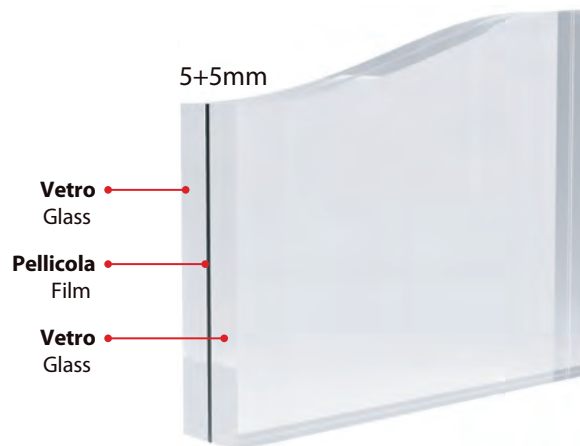

### Parete

#### Wall

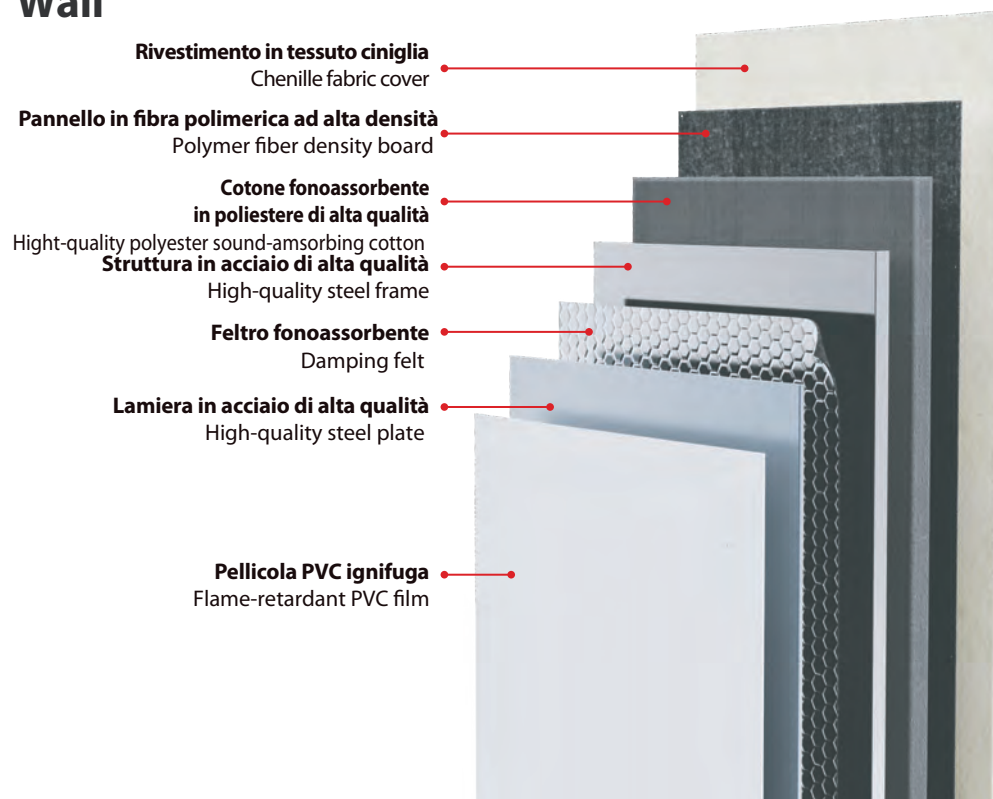

### PHONE BOOTH "PRONTO LITE"

#### CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne: L.1050xp.1050xH.2300 (mm)

Dimensioni interne con visiva: L.890xp.980xH.2100 (mm)

Dimensioni interne cieco: L.890xp.915xH.2100 (mm)

Dimensioni della mensola: 760x300x18 (mm) realizzato con pannello di fibra a media densità.

Altezza di sollevamento del piano del tavolo (dal fondo della cabina): 760-1160 mm

Corsa di sollevamento: 400 mm

Velocità: 12 mm/s

Comando manuale: Comando manuale integrato HS25A-2

Presa di corrente integrata.

Composizione del materiale della parete: Parti piegate in lamiera di ferro da 1,2 mm (con pellicola esterna applicata) + Telaio in tubo d'acciaio da 45 mm (riempito con spugna fonoassorbente) + Isolante acustico in cotone ad alta densità da 4 mm + Isolante acustico in cotone ignifugo da 9 mm (Soft Pack)

Trattamento superficiale: Verniciatura a polvere

Visiva e porta: vetro stratificato 5+5 mm, trasparente. Istruzioni per l'uso: la luce rossa si illumina in alto quando qualcuno è all'interno; si spegne automaticamente 1 minuto dopo che la persona esce.

Dispositivo di ricarica: USB-C/1 USB-A 65W a ricarica rapida.

Dispositivo di ventilazione: ventola a turbina a velocità regolabile (circolazione dell'aria in tempo reale all'interno della cabina, con ricambio d'aria ogni minuto).

Mobilità: include ruote e piedinella nella parte inferiore; l'altezza dei piedini può essere regolata utilizzando una chiave esagonale, consentendo sia lo spostamento che il fissaggio della cabina.

Metodo di installazione: suddiviso in 5 moduli principali:

fondo, parete non funzionale, parete funzionale + parte superiore, telaio posteriore e telaio anteriore; installazione rapida.

### PHONE BOOTH "PRONTO LITE"

#### FEATURES

External dimensions: L. 1050xW. 1050xH. 2300 (mm)

Internal dimensions with window: L. 890xW. 980xH. 2100 (mm)

Internal dimensions of blind: L. 890xW. 915xH. 2100 (mm)

Shelf top dimensions: 760x300x18 (mm) made of medium density fiberboard.

Shelf top lifting height (from the back of the cabin): 760-1160 mm

Lifting stroke: 400 mm

Speed: 12 mm/s

Manual control: Integrated hand control HS25A-2 Integrated power outlet.

Wall material composition: 1.2 mm folded sheet iron parts (with external film applied) + 45 mm steel tube frame (filled with sound-absorbing sponge) + 4 mm high-density cotton sound insulation + 9 mm flame-retardant cotton sound insulation (Soft Pack)

Surface treatment: Powder coating

Window and door: 5+5 mm transparent laminated glass.

Instructions for use: The red light illuminates at the top when someone is inside; it automatically turns off 1 minute after the person leaves.

Charging device: USB-C/1 USB-A 65W fast charging.

Ventilation system: Adjustable-speed turbine fan (real-time air circulation inside the cabin, with air exchange every minute).

Mobility: Includes wheels and feet at the bottom; the height of the feet can be adjusted using a hex wrench, allowing both movement and fixing of the cabin.

Installation method: Divided into 5 main modules: bottom, non-functional wall, functional wall + upper part, rear frame, and front frame; quick installation.